

H型壓力控制閥

H. Type Pressure Control Valves




規格說明 SPECIFICATION :

型式 MODLE		最高使用壓力 MAX. OPERATING PRESSURE kgf/cm ²	最大流量 MAX. FLOW l/min	壓力調整範圍 PRESSURE ADJ. RANGE kgf/cm ²	重量 WEIGHT kg	
配管式 THREADED CONNECTIONS	板式 SUB-PLATE MOUNTING					
HT-03-※	HG-03-※	250	50	A : 18-35	4.2	4.4
HT-06-※	HG-06-※		125	B : 35-70	7.3	6.5
HT-10-※	HG-10-※		250	C : 70-140	12.8	11.3

型號說明 HOW TO ORDER :

H G - 06 - A - 4

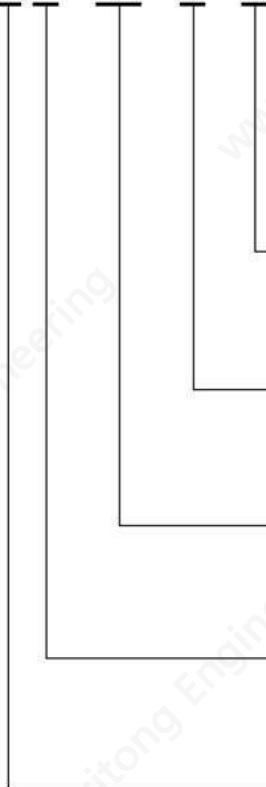

附屬品 ATTACHMENT :

型式 MODLE	安裝螺絲 SOC HOL CAP SCREW
HG-03	M10 X 55L.....4pcs
HG-06	M10 X 55L.....4pcs
HG-10	M10 X 55L.....6pcs

- 1 : 內部引導內部泄油 INTERNAL PILOT & DRAIN
- 2 : 內部引導外部泄油 INTERNAL PILOT EXTERNAL DRAIN
- 3 : 外部引導外部泄油 EXTERNAL DRAIN & PILOT
- 4 : 外部引導內部泄油 EXTERNAL PILOT INTERNAL DRAIN

壓力調整範圍 PRESSURE ADJUSTING RANGE
 A : 18 - 35 kgf / cm² B : 35 - 70 kgf / cm²
 C : 70 - 140 kgf / cm²

閥規格 VALVE SIZE
 03 : 3 / 8" 06 : 3 / 4" 10 : 1 - 1 / 4"

安裝型式 MOUNTING
 G : 板式安裝 SUB-PLATE MOUNTING
 T : 管式安裝 THREADED CONNECTIONS

系列編號 SERIES NUMBER