


# 疊加引導式抗衡閥



## Modular Series Overcenter Valve Pilot Assisted Reliefs With Check



閥類型符號 SYMBOL  
M-J-CBCA-※

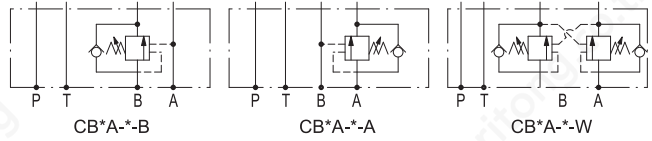

### 規格說明 SPECIFICATION :

型式 MODEL	最高使用壓力 MAX. OPERATING PRESSURE (kgf/cm <sup>2</sup> )	引導比例 PILOT RATIO	壓力調整範圍 PRESSURE ADJ. RANGE kgf/cm <sup>2</sup>	最大流量 MAX. FLOW l/min	重量 WEIGHT kg
M-J-CBCA/G-02-A/B-※	350	A : 3 : 1 G : 4.5 : 1	J : 10-30 I : 30-105 H : 70-280	60	1.4
M-J-CBCA/G-02-W-※					1.92
M-J-CBCA/G-03-A/B-※					3.1
M-J-CBCA/G-03-W-※				3.9	
M-J-CBEA/G-02-A/B-※				120	3.2

### 型號說明 HOW TO ORDER :

**M - J - CBCA - I - L - 02 - A**

控制油口 CONTROL OIL PORT  
A : A口控制 A PORT    B : B口控制 B PORT  
W : A,B口控制 A,B PORT

閥規格 VALVE SIZE  
02 : 1/4"    03 : 3/8"

把手型式 HANDLE TYPE  
L : 防漏，螺桿調整 LEAKAGE PROOF, BOLT ROD  
ADJUST.

壓力調整範圍 PRESSURE ADJUSTING RANGE  
J : 10-30 kgf/cm<sup>2</sup>    I : 30-105 kgf/cm<sup>2</sup>  
H : 70-280 kgf/cm<sup>2</sup>

閥型式 VALVE TYPE  
CBCA / CBCG : 60 l/min (適用於閥規格02,03)  
CBEA / CBEG : 120 l/min (適用於閥規格 03)

系列編號 SERIES NUMBER

安裝型式 MOUNTING