


MF型濾油器

MF Type Suction Filter

此過濾器裝置在油箱吸入口，安裝六角螺母栓緊，保護幫浦防止汙染物進入，阻塞時可以清洗重複使用，但應該定期更換，過濾目數可依客戶需求訂做。

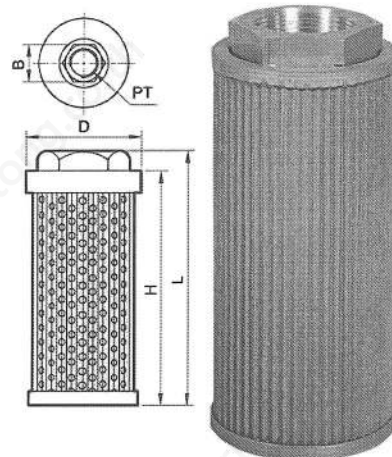


型式 Type	口徑 PT	D (mm)	L (mm)	H (mm)	B (mm)	過濾精度(目) Filtration (mesh)	流量 Flow (L/min)	重量 Weight (kg)
MF-03	3/8"	58	60	82	22	100	17	0.09
MF-03	3/8"	58	96	90	22	100	24	0.10
MF-04	1/2"	58	100	90	29	100	32	0.14
MF-06	3/4"	58	137	124	34	100	56	0.18
MF-08	1"	58	170	155	42	100	110	0.20
MF-08S	1"	58	90	75	42	100	25	0.18
MF-10	1 1/4"	71	186	170	54	100	210	0.35
MF-12	1 1/2"	85	196	182	61	100	285	0.49
MF-12S	1-1/2"	85	145	131	61	100	100	0.40
MF-16	2"	103	215	202	72	100	395	0.65
MF-20	2 1/2"	148	274	252	97	100	750	1.20
MF-24	3"	148	274	252	110	100	800	1.21
MF-32	4"	208	380	357	142	100	1000	2.45

N型濾油器

N Type Suction Filter

此過濾器為不銹鋼線材，不銹鋼絲線纏繞設計、太陽管型鋁合金內管，可耐高壓並提供穩定的過濾精度。

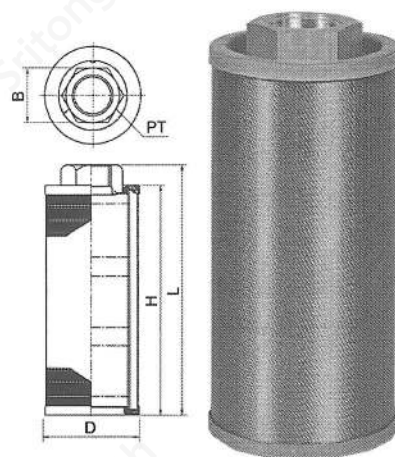

型式 Type	口徑 PT	D (mm)	L (mm)	H (mm)	B (mm)	過濾精度(目) Filtration (mesh)	流量 Flow (L/min)	重量 Weight (kg)
N-04	1/2"	64	160	153	30	150	35	0.27
MFN-06	3/4"	64	72	153	34	150	46	0.18
N-08	1"	85	210	198	42	150	90	0.48
N-10	1 1/4"	103	231	215	54	150	150	0.77
N-12	1 1/2"	120	246	232	65	150	250	0.96
N-16	2"	120	332	317	75	150	320	1.27
N-20	2 1/2"	148	434	419	97	150	550	2.00
N-24	3"	148	434	419	110	150	600	2.68